

SPECIFIKATIONER

Agera 22

Korttyp

Aptusnyckel: EM, Mifare & Kombi

Kommunikation

Ethernet

Mått mm (hxbxd)

390x537x45


Drivspänning V DC

12 - 24

Nettovikt i kg

12

Agera 22

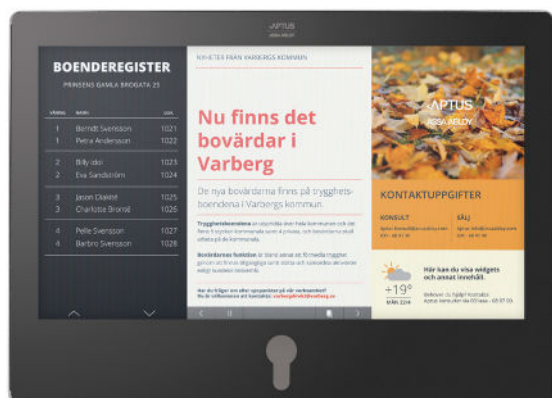

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR


- ▶ Digital kommunikation- och informationstavla.
- ▶ Flexibel uppbyggnad av gränssnitt/presentation.
- ▶ Tålig pekskärm.
- ▶ Inbyggd beröringsfri läsare för både EM och Mifare Classic.
- ▶ Inbyggd rörelsedetektor (skärmen lyser bara när den används).
- ▶ Boenderegister.
- ▶ Allmän information till de boende. Möjlighet att bestämma hur länge och var informationen visas.
- ▶ Borstad metall med heltäckande glasfront.
- ▶

INLOGGNING MED BERÖRINGSFRI NYCKEL GER:

- ▶ Individuell information.
- ▶ Bokning.
- ▶ Felanmälan.
- ▶ Mätvärdespresentation (vatten, el och temperatur).
- ▶ Ändra porttelefonnummer.
- ▶ Övrig lägenhetsrelaterad information.
- ▶ Ändra och spärra beröringsfri nyckel.

ELEKTRISK ANSLUTNING	AGERA 22
Strömförsörjning V DC	12 - 24
Förbrukning Watt	min 20 max 40
Amp	min 0,8 max 1,7 adapter för 230 V ingår*
OMGIVNING	
Temperatur °C	0 till 40
Luftfuktighet %	10 till 90
Kommunikation	Ethernet
SKÄRM	
TFT LCD Skärm	21,5" (1920 x 1080)
Pekskärmsinterface	ODM 3mm EETI
MÅTT	
Höjd mm	390
Bredd mm	537
Djup mm	45
Nettovikt i kg	12
SYSTEMKRAV	
Multiaccess	min 7.16, rek 8.8.3
Aptusportal (Endast vid inloggning)	min 7.16, rek 8.8.2
Hantera	min 7.16, rek 8.8.2
Agera (Agera Server Application)	min 7.16, rek 8.8.1
ÖVRIGA EGENSKAPER	
Integrerad industri-PC	Ja
Operativsystem	Windows 10 IOT (64 bit)
Inbyggd högtalare	Nej
Inbyggd rörelsedetektor, radar	Ja
Stödjer svep	Ja
Beröringsfri kombiläsare	Ja
Stödjer HTTPS	Ja
*Spänningsadapter förmonterad internt	Ja

KOMMUNIKATION

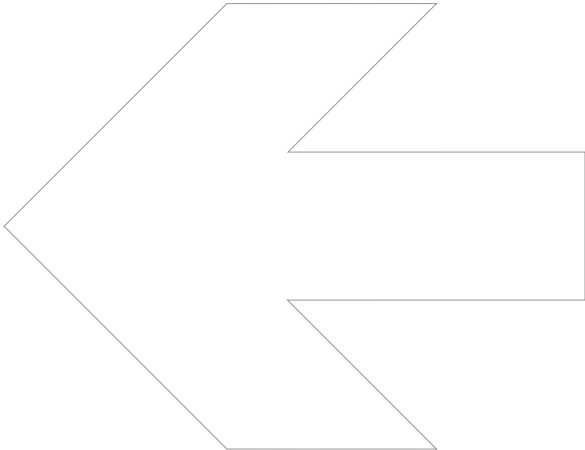

2019-07-05 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
våxel: 031 68 97 00 order: 031 68 97 10
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se